

GARANTİ KOŞULLARI

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.
- 1.a- Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde perakende satış faturası aslından suret ile teslim edilmesi halinde verilecektir.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
- 3.a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- 3.b- Sanayi malının arızasının yünlükte bulunan ilgili yasa mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, malın taminini tamamlanncaya kadar, benzeri özellikle başka sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Malın garanti süresince, gerek malzeme, gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değıştiren parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5- Malın; *Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla olması sonucu maldan yararlanmasının süreklilik kazanması,
- *Tamir için geçen sürenin aşılması,
- *Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla, arızanın taminini mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değıştirme yapılacaktır.
- 6- Aşğıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır.
- *Ürünün hor taşınması, ünitenin VIZYONTECH ELEKTRONİK kullanm ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da talimatların ihmal edilmesi.
- *Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlarına ülke dahilinde teknik ya da güvenli yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da çalıştırılması.
- *Mücbir sebepler dışında başka durumların sebep olduğu hasar/kusurlar.
- *Ürünün yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başkaca şahıslarca onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır.
- 7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından sert koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmez.
- 8- Garanti belgesi ile ilgili çikabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicici Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
- 9- Malı beraber kullanılan ancak VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünün olmayan donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkisiz onarım, modifikasyon, yer değıştirme, malın tüketiciye teslimden sonraki yanlış taşıma, yanlış ya da yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımdan; kullanm yerinin iyi hazırlanmamasından, yeterli havalandırma olmaması ağır nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, ağırdıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.
- 10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VIZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kıldığı servislere getirilmesi koşulu ile geçerlidir. Bu garanti belgesi süre içerisinde saklanmalıdır. Ürünler birlikte ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin satıcı tarafından tam olarak kaşelenmesi şarttır.
- 11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanımlı yapılan tüketiciler için geçerlidir.
- 12- Bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VIZYONTECH ELEKTRONİK servis merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi halinde sağlanır.

TEKNİK SERVİS:

VIZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. : Mecis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06

ÜRÜN BİLGİLERİ:

Marka : BOFMANN
Cinsi : MİKSER AMPLİFİKATÖR
Modeli : BF-155T - BF-255T - BF-505T - BF-1005T
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Veriliş Tarihi / Sayısı : 18.08.2022 / 577581
Belgenin Geçerlilik Tarihi : 18.08.2025
Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 30 Gün
Satış Tarihi:

YETKİLİ SATICI:

Bu bölümü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve Kaşeleyecektir.

VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki proseduru takip edebilirsiniz.

1. Öncelikle cihazı satın aldığınız VIZYONTECH ELEKTRONİK Yetkili satıcısı ile kontak kurunuz. Herhangi bir kullanm hatası olduğundan emin olduktan sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki yukarıda adresi bulunan VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.
2. Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.
3. Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz

İTHALATÇI FIRMA

VIZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mecis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06
bilgi@vizyontech.com
www.vizyontech.com

KULLANIM KILAVUZU

V-TECH

VİZYONTECH

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MİKSER AMPLİFİKATÖR

BF-155T

BF-255T

BF-505T

BF-1005T



www.vizyontech.com

Ana Teknik Parametreleri

Para	Model	BF-155T	BF-255T	BF-505T	
Max Power		150 WATT	250 WATT	500 WATT	
ÇIKIŞ	MAIN	4-16ohm/70V/100V			
MODEL	5 ZONE	100V			
Frekans Aralığı		80Hz-18KHz $\pm$ 2dB			
Hassasiyet		AUX: -10dB MIC: -52dB			
S/N Oranı		$\geq$ 80dB			
Monitor Çıkışı		+ 4 dB			
AC Girişi		AC 220-240V 50-60Hz			

Para	Model	BF-1005T			
Max Power		1000 WATT			
ÇIKIŞ	MAIN	4-16ohm/70V/100V			
MODEL	5 ZONE	100V			
Frekans Aralığı		80Hz-18KHz $\pm$ 2dB			
Hassasiyet		AUX: -10dB MIC: -52dB			
S/N Oranı		$\geq$ 80dB			
Monitor Çıkışı		+ 4 dB			
AC Girişi		AC 220-240V 50-60Hz			

Model / Parametreler

- Maksimum Güç Çıkışı
- Ana Çıkış
- 5 Bölge 100V
- 4-16 ohm / 70V / 100V
- Frekans Tepkisi: 80Hz-18KHz $\pm$ 2dB
- Sinyal Gürültü Oranı: $\geq$ 80Db

BF Serisi Mikser Amplifikatör

BF Serisi Mikser Amplifikatörü kullandığınız için teşekkür ederiz. Lütfen herhangi bir işlem yapmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Bu ürün, doğrudan ses kaynağına bağlanıp çalınabilen bir ön amplifikatör içerir! Amplifikatör çıkışları: Ana 4-16 ohm / 70V / 100V, 5 Bölge 100V ve Girişler: 3 Yardımcı Giriş, 2 Mikrofon Girişi (Mikrofon Önceliği ile), USB / SD Kart, FM Radyo, Bluetooth vb. 5 bölge, 3 yardımcı giriş, 2 mikrofon girişi, USB/SD ve Bass/Tiz ses seviyeleri ayrı ayrı kontrol edilebilir.

Bu amplifikatör aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, DC koruması ve başlatma gecikmesi gibi korumalara sahiptir.

Kullanım Talimatları

1. Hazırlık

A. Tüm giriş arayüzlerini kontrol edin ve arayüzlerin sağlam olduğundan emin olun.

Arayüzler şunları içerir: 3 Yardımcı Giriş, 2 Mikrofon Girişi, USB Portu, SD Portu, FM, Bluetooth vb.

B. Harici yükün cihazın nominal yükünden az olduğundan emin olun, aksi takdirde amplifikatör düzgün çalışmaz.

C. Kullanılacak elektrik şebekesini kontrol edin, eğer şebeke ciddi şekilde dalgalanıyorsa veya 240V'u aşıyorsa, AC gerilim dengeleyici güç kaynağına ihtiyacınız vardır.

2. Başlatma


A. Güç fişini 220-240V 50-60Hz prizine takın.

B. Giriş sinyalini bağlayın.


C. Hoparlör yükünü bağlayın.

D. Gücü açın ve sesi yavaşça artırın, çıkış seviyesi LED'ini gözlemleyin ve amplifikatörün aşırı yüklenmediğinden emin olun.

Ön Panel

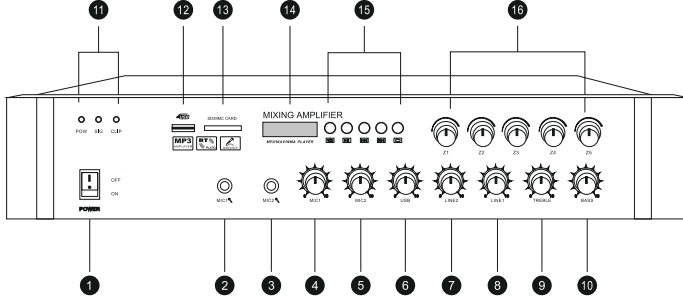

Arka Panel

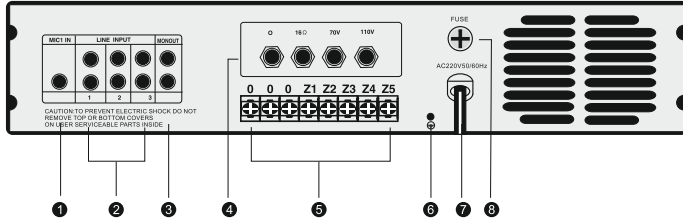

Ön Panel

1. Ana Güç Anahtarı
2. MIC 6.35mm Girişi -1
3. MIC 6.35mm Girişi -2
4. MIC1 Ses Kontrolü
5. MIC2 Ses Kontrolü
6. MP3 Ses Kontrolü
7. AUX1 Ses Kontrolü
8. AUX2 Ses Kontrolü
9. Tiz Kontrolü
10. Bas Kontrolü
11. LED Göstergesi
12. USB Girişi
13. SD Kart Girişi
14. Modu gösteren LED Ekran
15. MP3 Kontrol Düğmeleri:
 - Kısa basış: Mp3 / Bluetooth modu seçimi
 - Uzun basış: Sesli yönlendirme aç/kapa
 - Duraklat / Oynat
 - Sonraki parça
 - Önceki parça
16. 5 Katmanlı Bölge Ses Kontrolü

Arka Panel

1. MIC1 Girişi
2. Line1-3 Girişi
3. Line Çıkışı
4. 4-16Ω / 70V / 100V Terminali
5. Line1-5 Çıkışları
6. Topraklama Vidası
7. 220V / 50Hz Güç Kablosu
8. Sigorta

Bağlantı ve Çalıştırma

- Lütfen güç kaynağı voltajının cihazla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Giriş ve çıkış bağlantılarını yaparken lütfen cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Hoparlör yükünün cihazla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Cihazı açarken ana ses seviyesini kısın.