

GARANTİ KOŞULLARI

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.
- 1.a- Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde perakende satış faturası aslından suretle teslim edilmesi halinde verilecektir.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
- 3.a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- 3.b- Sanayi malının arızasının yüzyükte bulunan ilgili yasa mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, malın taminini tamamlanncaya kadar, benzeri özellikle başka sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Malın garanti süresince, gerek malzeme, gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5- Malın; *Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla olması sonucu maldan yararlanmasının süreklilik kazanması,
- *Tamir için geçen sürenin aşılması,
- *Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla, arızanın tamininin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır.
- 6- Aşağıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır.
- *Ürünün hor taşınması, ünitenin VIZYONTECH ELEKTRONİK kullanımı ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da talimatların ihmal edilmesi.
- *Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlarına ülke dahilinde teknik ya da güvenlikli yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da çalıştırılması.
- *Mücbir sebepler dışında başka durumların sebep olduğu hasar/kusurlar.
- *Ünitenin yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başka şahıslarca onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır.
- 7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından sert koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmez.
- 8- Garanti belgesi ile ilgili cablecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
- 9- Malı beraber kullanılan ancak VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünün olmayan donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkisiz onarım, modifikasyon, yer değiştirme, malın tüketiciye teslimden sonraki yanlış taşıma, yanlış ya da yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımından; kullanılm yerinin iyi hazırlanmamasından, yeterli havalandırma olmaması ağır nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.
- 10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VIZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kıldığı servislere getirilmesi koşulu ile geçerlidir. Bu garanti belgesi süre içerisinde saklanmalıdır. Ürünler birlikte ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin satıcı tarafından tam olarak kaşelenmesi şarttır.
- 11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanımlı yapılan tüketiciler için geçerlidir.
- 12- Bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VIZYONTECH ELEKTRONİK servis merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi halinde sağlanır.

TEKNİK SERVİS:

VIZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. : Mecidi Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06

ÜRÜN BİLGİLERİ:

Marka : **BOFMANN**
Cinsi : **MİKSER AMPLİFİKATÖR**
Modeli : **BF 4250MAX**
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Veriliş Tarihi / Sayısı : **18.08.2022 / 577581**
Belgenin Geçerlilik Tarihi : **18.08.2025**
Garanti Süresi : **2 Yıl**
Azami Tamir Süresi : **30 Gün**
Satış Tarihi:

YETKİLİ SATICI:

Bu bölümü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve Kaşeleyecektir.

VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

- 1.Öncelikle cihazı satın aldığınız VIZYONTECH ELEKTRONİK Yetkili satıcısı ile kontak kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası olduğundan emin olduktan sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki yukarıda adresi bulunan VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.
- 2.Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.
- 3.Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz

İTHALATÇI FIRMA

VIZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mecidi Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06
bilgi@vizyontech.com
www.vizyontech.com

KULLANIM KILAVUZU

V-TECH

VİZYONTECH

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MİKSER AMPLİFİKATÖR

BF 4250MAX



www.vizyontech.com

Ana Teknik Parametreleri

Para	Model	BF 4250MAX
Max Power		4×100W
Output	Main	4-16ohm/70V/100V
Model	4 Channels	100V
Frequency Response		80Hz-18KHz±2dB
Sensitivity		AUX: -10dB MIC: -52dB
Signal Noise Ratio		≥80dB
Monitor Output		+4 dB
AC Input		AC 220V±10% 50-60Hz

Genel Teknik Özellikler

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Bu ürün, ön(pre) amfi içerdiğinden doğrudan ses kaynağını bağlayabilir ve kullanabilirsiniz. Bu amfi, 4 ayrı ses sinyali (Mikrofon veya Hat) kabul edebilir ve bu sinyalleri 4 çıkışa yönlendirebilir. Yani her çıkış, bu 4 girişin rastgele bir kombinasyonu olabilir. Ayrıca, Giriş 1'e sinyal karıştırılabilen bir Mp3 çalar da mevcuttur. Mp3 çalar, USB/SD, Bluetooth gibi kaynakları destekler. Ayrıca, en yüksek önceliğe sahip bağımsız bir mikrofon girişi bulunur; bu giriş aktif olduğunda diğer tüm girişlerin sesi kısılır (kısıma seviyesi ayarlanabilir).

Her çıkış, bağımsız bir amfi kartına sahiptir ve hem yüksek hem düşük empedans çıkışları sağlar (4-16ohm / 70V / 100V). Bu, tek bir cihazla aynı anda 4 farklı bölgeye 4 farklı müzik yayını yapabileceğiniz anlamına gelir.

Kullanım Kuralları

1. Hazırlık

- Tüm giriş bağlantılarını kontrol edin ve arayüzlerin sağlam olduğundan emin olun. Bu arayüzler: 4 Yardımcı Giriş, 5 Mikrofon Girişi, USB, SD Kart Girişi ve Bluetooth'tur.
- Harici yükün cihazın maksimum yükünden az olduğundan emin olun. Aksi halde amfi düzgün çalışmaz.
- Kullanılacak elektrik şebekesini kontrol edin. Gerilimde ciddi dalgalanma varsa ya da 240V üzerindeyse, bir voltaj dengeleyici kullanmanız gerekir.

2. Başlatma

- Güç fişini 220V 50Hz prizine takın.
- Giriş sinyali bağlayın.
- Hoparlörleri bağlayın.
- Gücü açın ve sesi yavaşça artırın. Çıkış seviye LED'lerini gözlemleyin ve cihazın aşırı yüklenmediğinden emin olun.

Dikkat:

- Cihaz güvenilir kısa devre korumasına sahip olsa da, dikkatli kullanım ömrü uzatır. Kısa devreden kaçınınız.
- Cihaz, nemden korunmalı şekilde paketlenmeli ve taşınırken sarsıntıdan uzak tutulmalıdır.
- Aşırı yüklenme durumunda sesi kısınız.

Maksimum Güç: 4×100W

Çıkışlar: 4 Kanal 100V / 4-16ohm / 70V / 100V

Frekans Tepkisi: 80Hz-18KHz±2dB


Sinyal Gürültü Oranı: ≥80dB

Giriş Hassasiyeti: AUX: -10dB / MIC: -52dB

Monitör Çıkışı: +4 dB


AC Giriş: 220V±10% 50-60Hz

Ön Panel

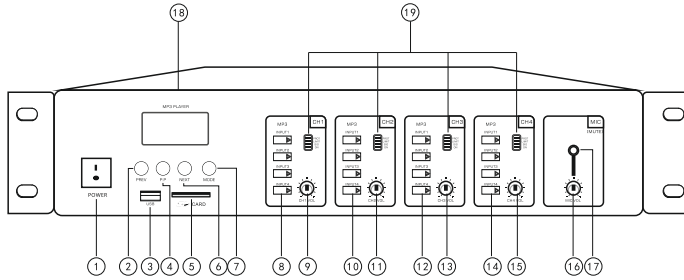

1. Güç Düğmesi
2. Önceki Şarkı (Kısa Bas), Sesi Azalt (Uzun Bas)
3. USB Girişi
4. Oynatma/Duraklatma
5. SD Kart Girişi
6. Sonraki Şarkı (Kısa Bas), Sesi Artır (Uzun Bas)
7. Mod Değiştirici
- 8- Kanal 1 Giriş Seçici
9. Kanal 1 Ses Kontrolü
10. Kanal 2 Giriş Seçici
11. Kanal 2 Ses Kontrolü
12. Kanal 3 Giriş Seçici
13. Kanal 3 Ses Kontrolü
14. Kanal 4 Giriş seçici
15. Kanal 4 Ses Kontrolü
16. Mikrofon 1 Ses Kontrolü
17. Mikrofon 1 Sessizlik Ayarı
18. LED Ekran
19. Kanal 1-4 Çıkış Seviye Göstergesi

Arka Panel

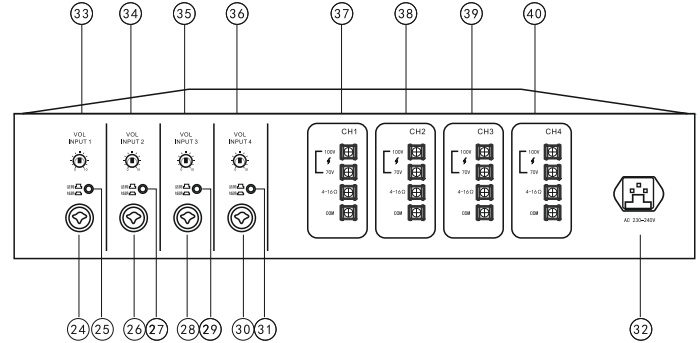

- 24-1. Giriş XLR Girişi
- 25.1.Giriş mix-line anahtarı
- 26.2.Giriş XLR Girişi
- 27.2. Giriş mix/line anahtarı
- 28.3. Giriş XLR Girişi
- 29.3. Giriş mix/line anahtarı
- 30.4. Giriş XLR Girişi
- 31.4. Giriş mix/line anahtarı
32. Güç Girişi (Sigortalı)
- 33- Giriş 1 Ses Kontrolü
- 34.Giriş 2 Ses Kontrolü
- 35.Giriş 3 Ses Kontrolü
36. Giriş 4 Ses Kontrolü
- 37-40. Kanal 1-4 Çıkışları (COM / 4-16ohm / 70V / 100V)